


# VULCAN Combi - Smaltovaný zásobník s výměníkem, závěsný (100-140) a pod kotel (100-200)

Označení	VULCAN Combi	100/1-1,2wm	120/1-1,2wm	140/1-1,2wm	100/1-1,2	120/1-1,2	140/1-1,2	200/1-1,6
Čistý objem (v souladu s nařízením Komise (EU) 812/2013, 814/2013)	l	101	113	140	101	113	140	194
Umístění instalace		závěsný	závěsný	závěsný	stojící	stojící	stojící	stojící
Objednací číslo	vč nesnímatelné izolace	26-105600	26-105600	26-105600	26-105500	26-125500	26-145500	26-205500
ErP - třída energetické účinnosti		C	C	C	C	C	C	C
Max. pracovní tlak	zásobníku / výměníku	MPa 0,6 / 1,6	0,6 / 1,6	0,6 / 1,6	0,6 / 1,6	0,6 / 1,6	0,6 / 1,6	0,6 / 1,6
Max. pracovní teplota	zásobníku / výměníku	°C 95 / 110	95 / 110	95 / 110	95 / 110	95 / 110	95 / 110	95 / 110
<b>Výhřevná plocha výměníku</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,6
Objem výměníku	l	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	11,2
Výkon výměníku při (70/10/45 °C)	kW	29	29	29	29	29	29	39
Vydatnost výměníku při (70/10/45 °C)	l/h	700	700	700	700	700	700	950
Elektrické topné těleso	výkon	kW 1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	volitelné
Teplotní rozsah	Elektronicky / manuálně	°C 5-75 / 8-77	5-75 / 8-77	5-75 / 8-77	5-75 / 8-77	5-75 / 8-77	5-75 / 8-77	-
Čas ohřevu na 40°C	h	2,0	1,9	2,2	2,0	1,9	2,2	-
Potřebný průtok topné vody	m <sup>3</sup> /h	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6
Magnéziová anoda	horní dno (závit 5/4")	mm 26x550	26x550	26x550	26x550	26x550	26x550	38x400
kóta L (celková výška)	mm	1050	1150	1300	1050	1150	1300	1190
kóta D (celkový průměr vč. nesnímatelné izolace)	mm	455x455	455x455	455x455	455x455	455x455	455x455	650x650
kóta A – vstup / výstup TUV	mm	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
kóta B – vstup / výstup výměníku tepla	mm	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
kóta R – rozteč	mm	280	280	280	280	280	280	380
Hmotnost prázdného zásobníku vč. izolace	kg	57	62	67	57	62	67	94

Opláštění v lakovaném plechu, barva bílá. Podrobnosti záruky v originálním záručním listě výrobce „Galmet Sp. z o.o.“ Sp. K.

Spolupracuje s každým typem kotle: plyn, olej, uhlí, dřevo, pelety.

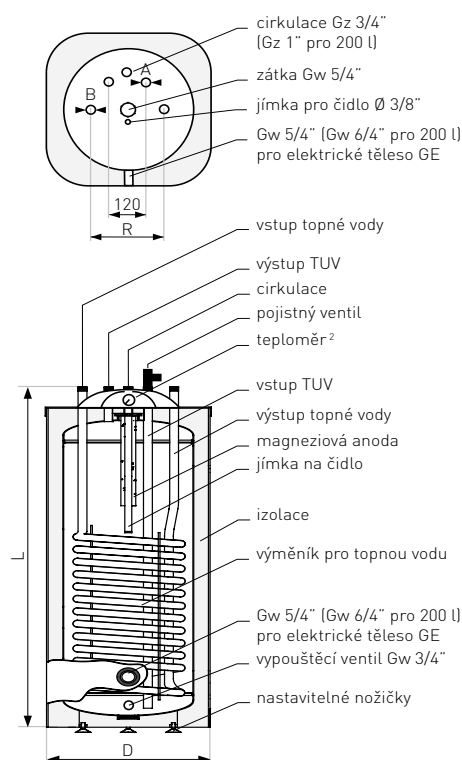

Základní výbava - náhradní díly	VULCAN Combi	100wm	120wm	140wm	100	120	140	200
	<b>Magnéziová (hořčíková) anoda slouží k ochraně před korozí - vyžaduje pravidelnou výměnu dle záručních podmínek</b>							
	horní dno (závit 5/4")	obj.č.	-	-	40-262302	40-262302	40-262302	40-263800
	(šroub M8)	obj.č.	M-000628	M-000628	M-000628	-	-	-
<b>Volitelná výbava</b>		<b>100wm</b>	<b>120wm</b>	<b>140wm</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>200</b>
	<b>Titanová anoda vč elektrického síťového zdroje slouží k neomezené ochraně před korozí</b>							
	horní dno (závit 5/4")	obj.č.	-	-	M-010527	M-010527	M-010527	M-010527
	(šroub M8)	obj.č.	M-000355	M-000355	M-000355	M-000355	M-000355	M-000355
	<b>Elektrické topné těleso GE s termostatem</b>							
	2,0 kW 230 V - 5/4" 310 mm	obj.č.	-	-	41-020002	41-020002	41-020002	-
	2,0 kW 230 V - 6/4" 370 mm	obj.č.	-	-	-	-	-	41-020011
	2,0 kW 230 V - 6/4" 360 mm	obj.č.	-	-	-	-	-	41-020012
	2,0 kW 230 V - 6/4" 305 mm	obj.č.	-	-	-	-	-	41-020015
	3,0 kW 230 V - 6/4" 305 mm	obj.č.	-	-	-	-	-	41-030011
	4,5 kW 400 V - 6/4" 410 mm	obj.č.	-	-	-	-	-	41-045015
4,5 kW 400 V - 6/4" 400 mm	obj.č.	-	-	-	-	-	41-045016	
	<b>Úprava vody proti usazování vodního kamene</b>							
	Arago home 3/4"	obj.č.	HO-3/4"	HO-3/4"	HO-3/4"	HO-3/4"	HO-3/4"	-
	Arago home 1"	obj.č.	-	-	-	-	-	HO-1"